Le manuel-conseil “façades”

Ce qui est bien protégé a aussi meilleur aspect pendant beaucoup plus de temps!

Sommaire

Exposition en plein soleil ou gel polaire – la façade de votre maison fait office d'écran de protection contre le vent et les intempéries et, de surcroît, elle devrait être décorative. L'aménagement de la façade de la maison est un projet dont le résultat est très durable et est quotidiennement soumis au regard critique. Avec les peintures pour façades HORNBACH, ce projet est voué au succès! Des façades durablement esthétiques et résistant aux intempéries – de la préparation correcte du support jusqu'à la finition parfaite – Une technologie à la pointe du progrès jusqu'à la peinture extérieure robuste et éprouvée – l'assortiment HORNBACH vous procure toutes les possibilités et ne laisse aucun rêve inassouvi. Un personnel conseil spécialisé est heureux d'être là pour vous aider à faire le choix correct!

Des millions de coloris:

L'Espace Couleurs HORNBACH 4

L'outil approprié 6

Soyez préparé(e) 8

Les produits

Peinture hybride pour façades 10

Peinture Façade Siliconée 12

Peinture Façade 14

Adjuvant de Peinture fongicide 16

Protection pour façade 18

Vue d'ensemble des produits 20

Des millions de coloris

– l'Espace Couleurs HORNBACH

1. Cherchez-y la couleur souhaitée:

L'Espace Couleurs HORNBACH contient plus de 1 000 000 de coloris nuançables dans plus de 20 produits et fait ainsi partie des meilleurs laboratoires des couleurs internationaux du marché. Pour faciliter votre choix, Hornbach vous propose de nombreux auxiliaires:

- l'éventail de peintures avec plus de 1000 couleurs les plus belles
- l'armoire à coloris avec plus de 400 teintes que vous pouvez emporter avec vous sous forme de bandes de couleurs échantillon

2. Confiez-nous le mélange de votre couleur:

au comptoir de notre mélangeuse, vous allez trouver des interlocuteurs compétents, qui vont vous aider à faire votre choix. De nombreuses tailles de conditionnements et différentes qualités sont à votre disposition. Et, au bout de quelques minutes, la couleur souhaitée est déjà mélangée.

3. Peignez votre couleur souhaitée:

même au bout de plusieurs années, nous pouvons assurer la reproductibilité exacte de votre mélange.

4. Multicolore tel un arc en ciel – le nuancier HORNBACH

Le nuancier HORNBACH vous fait découvrir une immense sélection de couleurs reproductibles. C'est ainsi que vous pouvez compiler vos couleurs tout simplement en fonction de votre état d'âme et tester des harmonies qui s'y prêtent.

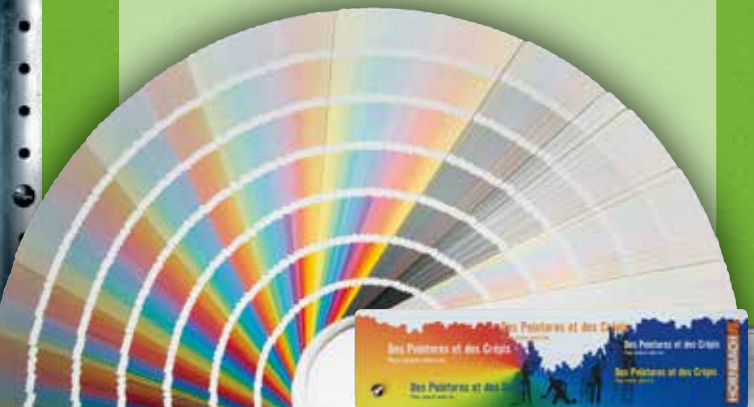

Le logo Mélange HORNBACH vous montre quels sont les produits mélangeables par notre Espace Couleurs.

L'outil approprié

– maniement et nettoyage

Ce qui est décisif pour un bon peinturage, c'est le choix de l'outillage approprié. Dans votre magasin HORNBACH, vous allez trouver les pinceaux, rouleaux et pistolets parfaitement adaptés à nos produits. Après utilisation, les outils devraient être soigneusement nettoyés afin de pouvoir les réutiliser plusieurs fois. Le mieux est de nettoyer pinceaux et rouleaux immédiatement à l'eau.

Astuce: Pour une pause de travail, les outils n'ont pas besoin d'être nettoyés. Il suffit que vous enrouliez pinceaux et rouleaux dans une feuille d'aluminium ou dans un sac en plastique pour ne pas qu'ils se dessèchent et pour que vous puissiez ainsi les réutiliser par la suite.

Brosse à apprêter pour peintres

Brosse pour plafonds pour professionnel



Rouleau à peinture pour façades *TopFlor*
pour surfaces à structuration grossière

Rouleau à peinture peau d´agneau vèritable
pour surfaces à structuration grossière

Rouleau à peinture *ProFlor* Exquisit
pour surfaces lisses et légèrement structurèes

MicroFibre
Apprêt Rouleau à peinture
pour apprêt et apprêt pour façades

Soyez préparé(e)

Le meilleur moyen d'obtenir une façade optimale à l'aspect parfait et à protection longue durée

La façade de votre maison est soumise à de sévères sollicitations: gel, canicule, pluie, vent. Avant toute rénovation, il est important de vérifier l'état de la façade et de fixer le prétraitement.
Ce n'est qu'ainsi que vous aurez la certitude que la couche d'apprêt, la couche intermédiaire et la couche de finition permettront d'assurer durablement la fonction optique et de protection souhaitée. La qualité des peintures pour façades HORNBACH, c'est le garant de la fiabilité de votre travail.

Pour terminer – testez le support

Test de pelage

Pressez une bande autocollante de 20 cm de long sur le mur et pelez-la en la tirant d'une seule traite. Si un morceau y reste collé, vérifiez la totalité de la surface pour y déceler les défectuosités et apprêtez-la.

Test de frottement

Frottez à la main différents endroits du support. Si le crépi s'effrite et si vous constatez une trace de frottement farineuse blanche sur la paume de la main, vous allez devoir soigneusement laver et apprêter la façade.

Test de grattage

À l'aide d'un objet pointu, grattez le crépi/l'ancienne couche. Enlevez plusieurs millimètres du crépi vétuste. Une ancienne couche instable craquera et devra être préalablement enlevée.

Test de tapotement

Tapotez le crépi à différents endroits pour localiser les creux éventuels. Vous devrez les ouvrir et les nettoyer pour ensuite les reboucher au crépi et les apprêter.

Test d'absorbabilité

Projetez de l'eau du robinet contre la façade. Si l'eau s'y trouve rapidement absorbée, la façade est trop absorbante et doit par conséquent être apprêtée.

Test d'élasticité d'anciennes peintures

Enfoncez l'extrémité de votre ongle de doigt pendant 3 sec. dans l'ancienne couche. Si un bombement se forme qui disparaît après un court instant, votre façade est pourvue d'une enduction à élasticité permanente.

Avant de s'y mettre – Nettoyer, recouvrir et préparer

Préparatifs

La sécurité a toutes priorités! Veillez à disposer d'échelles ou d'échafaudages suffisamment hauts. Sécurisez les échelles correctement – ce n'est qu'ensuite que vous pourrez vous mettre au travail. Protégez toutes les parties qui ne doivent pas être peintes par des films de recouvrement et par de la bande en crêpe.

Avant de vous mettre à peindre, passez un coup de balai sur la façade pour y enlever les salissures qui s'y sont déposées. Les salissures coriaces doivent être enlevées à la brosse et au nettoyeur haute pression. Les dommages du crépi éventuels doivent être éliminés à l'enduit. De cette manière, vous obtenez un haut niveau de durabilité.

Attention: Si les murs extérieurs sont déjà peints, la couche en place doit être rendue rugueuse puis recouverte de couche d'apprêt appropriée – ce qui assure une grande longévité de la nouvelle couche de peinture.

Peinturage de la façade – étape par étape



Structure des couches

Appliquez l'apprêt copieusement à la brosse pour couche d'apprêt afin d'obtenir par la suite à résultat régulier sans reprises. Attention: Il est indispensable que du crépi frais sèche préalablement pendant 6 semaines avant que vous commenciez les travaux.

En premier lieu, peignez au pinceau les angles et les coins que vous n'arrivez pas à atteindre au grand rouleau.

La précouche et la couche intermédiaire s'opèrent à la peinture pour façades; la précouche peut être diluée à 10 % d'eau au maximum.

La couche de finition s'opère au rouleau, avec de la peinture pour façades non diluée. Traitez d'une traite les surfaces formant un tout pour éviter les reprises. Peignez tout d'abord longitudinalement, ensuite transversalement et de nouveau longitudinalement, en mode croisé. Pour obtenir un haut pouvoir couvrant, vous devriez appliquer la peinture au rouleau en bandes humide sur humide.

PEINTURE HYBRIDE POUR FAÇADES

Jusqu'à 4 % moins d'énergie!

Très grande stabilité de la couleur : pas de décoloration !

Peinture à dispersion à résine de silicone, matte, diluable dans l'eau, pour des revêtements de façade de grande qualité. Pour tous les enduits extérieurs usuels (y compris enduits de silicate), béton, ciment, briques silico-calcaire, maçonneries en briques et pour recouvrir d'anciennes peintures extérieures intactes à dispersion ou à base de silicate.

La technologie hybride : La peinture hybride pour façades contient une formule exclusive de composants organiques et anorganiques combinant de façon optimale les propriétés physiques durcissantes et les propriétés minérales perméables.

- **Extrêmement résistante aux intempéries, à la pluie battante et à la lumière. Des particules de microquartz renforcent le feuil.**
- **Nanosurface pour des façades durablement propres. Le dépot de poussières et de polluants aériens est réduit.**
- **La vapeur d'eau est absorbée et rapidement dégagée. Un séchage uniforme - sans formation de traces d'écoulement d'eau.**
- **Maintient les murs extérieurs jusqu'à 20 fois plus secs que les peintures pour façade classiques. Réduit la consommation énergétique de votre maison jusqu'à 4% !**
- **Offre jusqu'à 15 ans de protection longue durée*.**

Outils

Pinceau, rouleau pour façades à longs poils, pistolet. Nettoyage à l'eau claire immédiatement après emploi.

Consommation

1 litre suffit pour environ 8 m² en une seule couche en fonction du support.

Emballages

• 2,5 L • 5 L • 10 L

Homologation selon la norme DIN EN 13300

Pouvoir couvrant	classe 2	Pour un rendement de 8 m² / l
	classe 1	Pour un rendement de 6 m² / l
Résistance à l'abrasion	classe 2	

Homologation selon la norme DIN EN 1062-1

Classe de valeur sd V1 (meilleure perméabilité à la vapeur d'eau)

Astuce:

Pour prétraiter le support nous recommandons HORNBACH Sous-couche hybride

PEINTURE FAÇADE SILICONÉE

Avec émulsion silicone pour l'effet lotus optimal!

Peinture à dispersion mate à base d'émulsion silicone pour couches de façade à haute résistance aux intempéries, pour l'extérieur. Pour crépis extérieurs, béton, ciment, grès, ouvrage de maçonnerie en briques, pour recouvrir d'anciennes couches de peinture intactes à base de dispersion. Très haut pouvoir couvrant. Très résistante, extrêmement hydrofuge, protection optimale contre l'humidité. Respire activement, perméable à la vapeur d'eau, odeur neutre, à faible émissivité. Sans gouttes ni éclaboussures, mise en œuvre facile. Protection longue durée jusqu'à 10 ans*.

Outils

Pinceau, rouleau pour façades à longs poils, pistolet. Nettoyage à l'eau claire immédiatement après emploi.

Consommation

1 litre suffit pour environ 6 m² en une seule couche en fonction du support.

Emballages

• 2,5 L • 5 L • 10 L

Homologation selon la norme EN 13300

Pouvoir couvrant	classe 1	Pour un rendement de 6 m²/l env.
Résistance à l'abrasion	classe 2	Résistance optimale au lavage (correspond à "résiste à l'abrasion")

*Veuillez observer l'étiquette

Astuce:

Pour prétraiter le support nous recommandons HORNBACH Sous-couche Façade Siliconée

PEINTURE FAÇADE

L'universel!

Peinture à dispersion mate pour façades résistant aux intempéries, pour l'extérieur. Pour crépis extérieurs, béton, ciment, grès, ouvrages de maçonnerie en briques, etc. Extrêmement bon pouvoir couvrant. Robuste, respire activement, perméable aux vapeurs d'eau, odeur neutre, à faible émissivité. Sans gouttes ni éclaboussures, mise en œuvre facile. Protection longue durée jusqu'à 5 ans*.

Outils

Pinceau, rouleau pour façades à longs poils, pistolet. Nettoyage à l'eau claire immédiatement après emploi.

Consommation

1 litre suffit pour environ 6 m² en une seule couche en fonction du support.

Emballages

• 2,5 L • 5 L • 10 L

Homologation selon la norme EN 13300

Pouvoir couvrant	classe 2	Pour un rendement de 6 m²/l env.
Résistance à l'abrasion	classe 2	Résistance optimale au lavage (correspond à "résiste à l'abrasion")

*Veuillez observer l'étiquette

Astuce:

Pour prétraiter le support nous recommandons HORNBACH Sous-couche pour façades

ADJUVANT DE PEINTURE FONGICIDE

protéger de façon préventive et durable

Concentré d'assainissement extrêmement efficace à effet de conservation pelliculaire (PT 7) pour mélanger dans les peintures façades et les crépis acryliques.

- **Se rajoute simplement dans les peintures pour façades à base de dispersion.**
- **Protection longue durée contre les moisissures, les algues et autres dépôts verdâtres.**
- **Uniquement pour l'extérieur!**

Sécurité

ATTENTION

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H 411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Mise en oeuvre

Bien agiter avant l'emploi. Mélanger dans la peinture et mettre la peinture en œuvre en respectant ses directives d'utilisation.

Consommation

Rapport de mélange 1 : 10 p. ex. 1 L d'adjuvant de peinture fongicide sur 10 L de peinture.

Emballages

- 1 L

PROTECTION POUR FAÇADE

Imprégnation Siliconée
Avec l'effet lotus!

Pour façades en pierres naturelles et artificielles poreuses et absorbantes dans la zone extérieure. Pour klinkers, briques, grès, marbre, terrazzo, granit, ardoise, porphyre, dalles en terre cuite, toitures en tuiles, etc. Sur façades en crépis minéral/béton, également sur supports humides. Résiste à la pluie, résiste aux salissures, très hydrofuge, haut pouvoir de perméabilité à la vapeur d'eau. Grand effet de protection et de protection en profondeur sans modification optique du support.

Outils

Pinceau, rouleau, brosse. Nettoyage à l'eau claire immédiatement après emploi.

Consommation

1 litre suffit pour environ 6 m² en une seule couche en fonction du support.

Emballages

- 5 L

Astuce:

Pour prétraiter le support nous recommandons HORNBACH Traitement anti-mousse

Tableau de produits

	PEINTURE HYBRIDE POUR FAÇADES	PEINTURE FAÇADE SILICONÉE	PEINTURE FAÇADE	PROTECTION POUR FAÇADE	ADJUVANT DE PEINTURE FONGICIDE
Taux de luisance	mate	mate	mate		
Degré de blancheur				incolore	incolore
Pouvoir couvrant					
Résistance					
Rendement	**10 l** pour env. **80 m²**	**10 l** pour env. **60 m²**	**10 l** pour env. **60 m²**	**5 l** pour env. **30 m²**	**10 l** pour env. **10 m²**
Emballages	5 / 10	2,5 / 5 / 10	2,5 / 5 / 10	5	1
Pouvoir couvrant	DIN EN 13300 classe 1 (Pour un rendement de 6 m²/l)	DIN EN 13300 classe 1 (Pour un rendement de 6 m²/l)	DIN EN 13300 classe 2 (Pour un rendement de 6 m²/l)		
Abrasion	DIN EN 13300 classe 2	DIN EN 13300 classe 2	DIN EN 13300 classe 2		
Niveau de qualité	PLUS				
Propriétés	▪ effet auto-nettoyant ▪ protection contre la formation de mousse et de moisissures ▪ technologie de résine siliconée	▪ très haut pouvoir couvrant ▪ extrêmement hydrofuge	▪ haut pouvoir couvrant ▪ respire activement	▪ résistante à la pluie ▪ résistante aux salissures	▪ pour délayer dans la peinture ▪ contre les algues et les champignons
Produit supplémentaire	Pour prétraiter le support nous recommandons HORNBACH Sous-couche hybride pour façades	Pour prétraiter le support nous recommandons HORNBACH Sous-couche Façade Siliconée	Pour prétraiter le support nous recommandons HORNBACH Sous-couche pour façades	Pour prétraiter le support nous recommandons HORNBACH Traitement anti-mousse	
Nuançable par l'Espace Couleurs HORNBACH	MIX HORNBACH Farbmischcenter	MIX HORNBACH Farbmischcenter	MIX HORNBACH Farbmischcenter		
Pensez aux accessoires	**Rouleau à peinture, pinceau, perche télescopique, bande autocollante, film de recouvrement, spatule de mélange en bois, grille-racle**				*Veuillez observer l'étiquette.

Rien d'oublié?

Vous avez les idées. Nous avons tout ce qu'il vous faut pour les réaliser. Vous devrez penser à cela:

Matériel:

- ☐ Peinture à dispersion
- ☐ Colorant pour teinter et nuancer
- ☐ Apprêt-couche

Outils:

- ☐ Film de recouvrement/bâche de peintre
- ☐ Bande autocollante
- ☐ Balayette
- ☐ Rouleau à peinture/rouleau de remplacement
- ☐ Grille-racle
- ☐ Manche télescopique
- ☐ Pinceau plat/rond
- ☐ Nuancier/éventail de peintures

Encore des questions?

Nos conseillers de vente se tiennent à votre entière disposition pour y répondre.

Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, Tel. +41 41925 6700
Internet: www.hornbach.ch · Contact: info@hornbach.com

Notes:

Mentions légales

Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
CH-6210 Sursee
Tel. +41 41925 6700

© Toutes les indications, données, tous les résultats, etc. contenus dans cette brochure ont été compilés par les auteurs en toute bonne foi et ont été soigneusement vérifiés. Toutefois, il ne peut pas être exclu que des erreurs y soient encore présentes. C'est pourquoi les indications sont sans engagement ou garantie quelconque des auteurs. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité et garantie en cas d'erreurs de contenu de toute nature.

Cet ouvrage, y compris toutes les parties qui le constituent, est protégé par la loi régissant les droits d'auteur. Toute utilisation au-delà des limites étroites de la loi sur le droit d'auteur est prohibée sans autorisation écrite préalable de la Hornbach Baumarkt AG et donnera lieu à des poursuites judiciaires. Ceci est plus particulièrement valable pour les photographies ou autres méthodes, reproductions et polycopies de tous genres, traductions, enregistrements sur microfilms, de même que sauvegarde et traitement dans des systèmes électroniques ou machines quelconques, si une telle utilisation fait partie d'activités commerciales ou les accompagne.

03-13_A1 F – Référence 31653